


Motorbåt

För att underlätta vid upptagning till hösten är följande punkter att se över:

OBS. Var alltid 2 personer med vid upptagning och sjösättning.

Med Pallvirke och bockar:

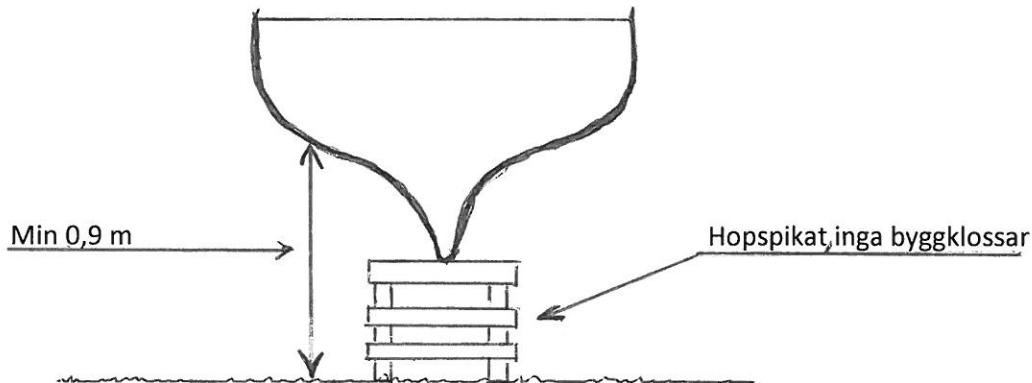

- Om du står med pockar och pallning under kölen måste båten stå så högt att lyftvagnen kan komma ut och in utan problem. Ha alltid extra pallningsvirke.
- Båten skall stöttas av minst 4 stöttor. Minst 6 på större båtar.
- Kontrollera att nummernmärkning i för och akter på båten sitter kvar och är synliga.
- Ni får själva ta hand om pallvirke och bockar efter sjösättning till våren. Kvarglömt pallvirke slängs på städdagen.

Egen Båtvagn:

- Kolla att alla däck är pumpade innan Ni kommer fram till kranen.
- Alla justerskruvar och andra rörliga delar skall vara kontrollerade och insmorda.
- Kontrollera att vagnen är i sådant skick att båten säkert kan stå i den.
- Kontrollera att nummernmärkning i för och akter på båten sitter kvar och är synliga.
- Märk vaggan med namn och telefonnummer. Skylt hämtas hos hamnkaptten.

Egen vagga

- Alla justerskruvar och andra rörliga delar skall vara kontrollerade och insmorda.
- Kontrollera att vagnen är i sådant skick att båten säkert kan stå i den.
- Kontrollera att nummernmärkning i för och akter på båten sitter kvar och är synliga.
- Ni får själva ta hand om vaggan efter sjösättning.